



EXP Relay3

Pannello di espansione per ProCon GSM Cloud/ProCon 4G Cloud con tre relè




INSTALLER'S MANUAL

Descrizione

Pannello di espansione per ProCon GSM Cloud e ProCon 4G Cloud con tre relè, caricabilità max. 24 VDC / 1A.

- 3 relè NO / NC (carica max 24VDC @ 1A)
- la scelta tra NO / NC avviene sul modulo di espansione tramite uno jamper
- Le uscite possono essere controllate tramite SMS, chiamata vocale, Bluetooth o addirittura tramite applicazione GPRS
- Le uscite possono essere configurate separatamente (Monostabile, bistabile)
- Puo' essere gestito separatamente

Nel software di programmazione ProRead, l'impostazione predefinita è il modulo "Espansione uscite", non è necessario configurarlo.

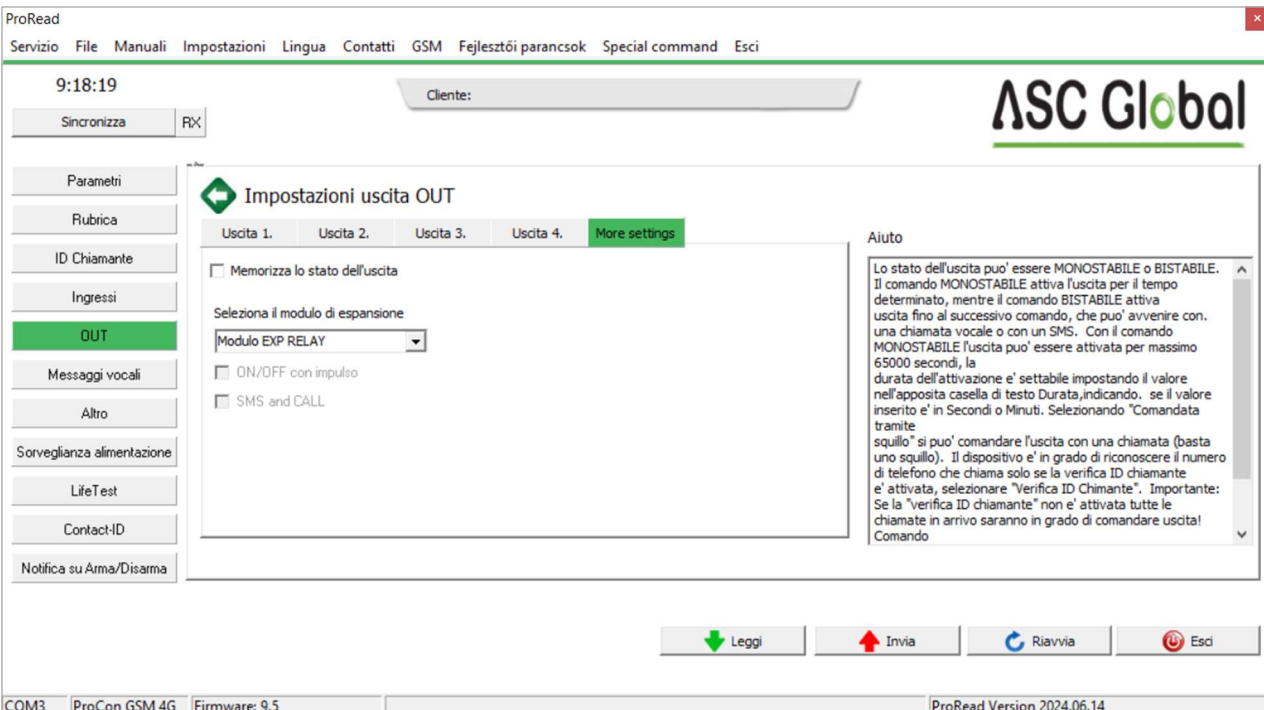

Campi di applicazione

- Automazione: porta, barriera, porta di apertura del garage
- Più uscite con diversi livelli di autorizzazione
- In caso di controllo DMTF, possiamo utilizzare il nostro modulo GSM come un telecomando a 4 canali

3 NO/NC uscite relè	max. 24VDC/1A
Temperatura di esercizio	-20°C – +50°C

